ESTEHKAM GOSTAR / INDUSTRIAL COATINGS

پوشش‌هایی برای سطوحی که دوام مهم است.


کاتالوگ هوشمند محصولات شرکت استحکام گستر؛ با ساختار حرفه‌ای، جست‌وجوی سریع و ارائه فنی محصولات برای استفاده در پروژه‌های صنعتی، ساختمانی و تخصصی.

ضدخوردگی | اپوکسی | پلی‌یورتان | مقاوم حرارتی | کفپوش

مشاهده محصولات ←

محصول در این نسخه	گروه اصلی محصول	کاتالوگ دیجیتال



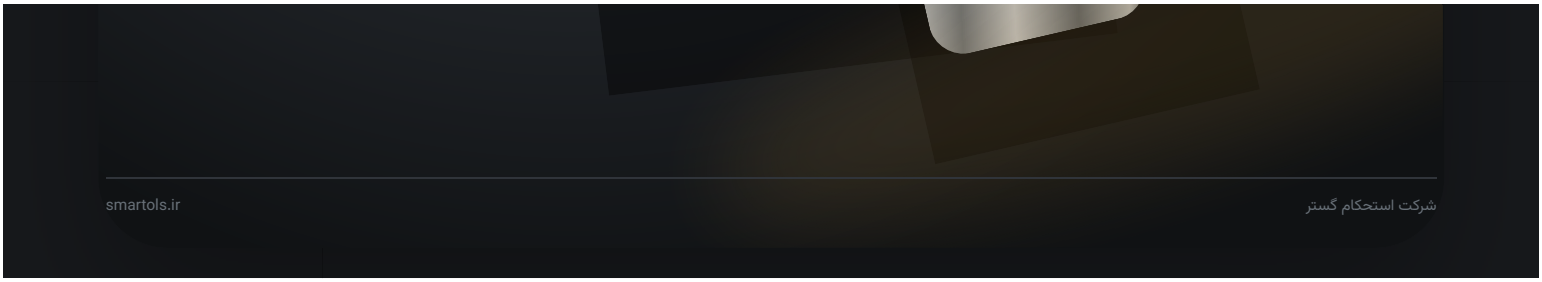

درباره کاتالوگ

PROFILE / 01

این نسخه از کاتالوگ با تکیه بر محتوای نسخه HTML موجود و ساختار فنی کاتالوگ مرجع تدوین شده است. اطلاعات فنی محصولات بدون تغییر محتوایی عمده در قالبی مدرن‌تر سازمان‌دهی شده‌اند.

پوشش‌های محافظ

تمرکز بر سامانه‌های اپوکسی، پلی‌یورتان، آلکیدی، اتیل سیلیکات، سیلیکونی و پوشش‌های تخصصی ضدخوردگی.

کاربردهای صنعتی

از سازه‌های فلزی، مخازن و تأسیسات تا پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع شیمیایی و محیط‌های دریایی.

ارائه فنی

برای هر محصول، شرح، خواص، مشخصات فنی و موارد مصرف در یک صفحه مستقل و قابل چاپ ارائه شده است.

تجربه دیجیتال

جست‌وجو و فیلتر محصولات در نسخه وب، همراه با امکان چاپ یا ذخیره به PDF از مرورگر.

نکته طراحی: تصاویر بسته‌بندی واقعی محصولات در دو فایل ارسالی موجود نبودند؛ بنابراین در این نسخه از رندر گرافیکی حرفه‌ای قوطی برای نمایش بصری استفاده شده است. با دریافت عکس واقعی هر قوطی، می‌توان همین جایگاه‌ها را بدون تغییر ساختار با تصاویر واقعی محصول جایگزین کرد.

فهرست سریع

CONTENT / 02

معرفی و هویت بصری

ساختار جدید، برند، تماس و معرفی

دسته‌بندی محصولات

مرور سریع گروه‌های محصول

مشخصات محصولات

۵۰ صفحه محصول با ساختار یکپارچه

نسخه دیجیتال

جست‌وجو، فیلتر و چاپ حرفه‌ای

معماری سبد محصولات

PORTFOLIO / 03

PORTFOLIO

اپوکسی

۱۰ محصول در این گروه

PORTFOLIO

پلی یورتان

۴ محصول در این گروه

PORTFOLIO

پوشش‌های تخصصی

۴ محصول در این گروه

PORTFOLIO

مقاوم حرارتی

۴ محصول در این گروه

PORTFOLIO

آلکیدی

۱۱ محصول در این گروه

PORTFOLIO

ترافیکی

۲ محصول در این گروه

PORTFOLIO

کفپوش و رزین

۶ محصول در این گروه

محصولات

۵۰ محصول

کد محصول: EG-EPD008-400

آستری اپوکسی زینک ریچ پلی آمید

آستری اپوکسی زینک ریچ شرکت استحکام گستر یک پرایمر دو جزئی اپوکسی – پلی آمید می‌باشد. پیگمنت به کار رفته در این پرایمر پودر روی می‌باشد که باعث حفاظت س...

کد محصول: EG-EPD008-600

آستری اپوکسی زینک ریچ پلی آمید

آستری اپوکسی زینک ریچ ۶۰۰ استحکام گستر یک پرایمر دو جزئی اپوکسی – پلی آمید می‌باشد. پیگمنت به کار رفته در این پرایمر پودر روی مناسبی می‌باشد. مکانیزم ...

کد محصول: EG-EPD008-700

آستری اپوکسی زینک ریچ پلی آمید

آستری اپوکسی زینک ریچ ۷۰۰ استحکام گستر یک پرایمر دو جزئی اپوکسی – پلی آمید می‌باشد. پیگمنت به کار رفته در این پرایمر پودر روی می‌باشد که باعث حفاظت سط...

کد محصول: EG-EPD004

آستری اپوکسی زینک فسفات اکسید آهن

آستری اپوکسی زینک فسفات اکسید آهن استحکام گستر یک پرایمر دو جزئی اپوکسی – پلی آمید می‌باشد. پیگمنت به کار رفته در این پرایمر پودر روی می‌باشد که باعث ...

کد محصول: EG-EPD

رنگ میانی اپوکسی پلی آمید MIO

رنگ میانی اپوکسی MIO استحکام گستر یک رنگ میانی دو جزئی اپوکسی – پلی آمید می‌باشد. این رنگ که حاوی ذرات اکسید آهن میکا می‌باشد که به آن مشخصات ضد خوردگ...

کد محصول: EG-EPB

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید

رنگ رویه اپوکسی استحکام گستر یک رنگ دو جزئی اپوکسی – پلی آمید می‌باشد. نحوه سخت شدن آن حاصل تبخیر حالل و واکنش بین اجزاء است.

کد محصول: EG-ECB

رنگ رویه اپوکسی پلی آمین آروماتیک

رنگ رویه اپوکسی پلی آمین آروماتیک استحکام گستر یک رنگ دو جزئی اپوکسی – پلی آمین می‌باشد. نحوه سخت شدن آن حاصل تبخیر حالل و واکنش بین استحکام‌گستر اجزاء است.

استحکام گستر



اپوکسی

آستری اپوکسی زینک ریچ پلی آمید

کد محصول: EG-EPD008-400

آستری اپوکسی زینک ریچ شرکت استحکام گستر یک پرایمر دو جزئی اپوکسی – پلی آمید می‌باشد. پیگمنت به کار رفته در این پرایمر پودر روی می‌باشد که باعث حفاظت سطح فلز در برابر خوردگی به روش کاتدیک می‌گردد. این آستری مطابق با استاندارد IPS-M-TP-205 بوده و دارای قیمت مناسب می‌باشد.

ESTEHKAM GOSTAR | اپوکسی

خواص کلیدی

- آستری ضدخوردگی بسیار عالی
- مقاومت شیمیایی بسیار خوب
- سختی مناسب
- مقاومت حرارتی تا ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد
- مقاومت سایشی عالی
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی بر روی سطوح فولادی
- قابلیت اجرای لایه‌های بعدی تا ۳۰ روز

مشخصات فنی

فام: خاکستری و فام‌های محدود

درصد جامد حجمی: ۶۱±۲

زمان انبارداری: یکسال

ضخامت پیشنهادی: ۷۰ میکرون

دانسیته: ۱٫۰ ± ۰٫۱

تعداد اجزا: دو جزئی

پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۳.۶ متر مربع

پوشش تئوری (هر لیتر): ۸.۶ متر مربع

استحکام گستر



اپوکسی

آستری اپوکسی زینک ریچ پلی آمید

کد محصول: EG-EPD008-600

آستری اپوکسی زینک ریچ ۶۰۰ استحکام گستر یک پرایمر دو جزئی اپوکسی – پلی آمید می‌باشد. پیگمنت به کار رفته در این پرایمر پودر روی مناسبی می‌باشد. مکانیزم سخت شدن آن واکنش بین اجزا بوده و از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | اپوکسی

خواص کلیدی

- آستری ضدخوردگی عالی
- مقاومت شیمیایی بسیار خوب
- سختی بسیار خوب
- مقاومت حرارتی تا ۱۷۰ درجه سانتی‌گراد
- مقاومت سایشی عالی
- مقاومت بسیار بالا در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی بر روی سطوح فولادی

مشخصات فنی

فرم: خاکستری و فامهای محدود	درصد جامد حجمی: ۲±۶۲

پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۳.۷۷ متر مربع	پوشش تئوری (هر لیتر): ۷۰ متر مربع
دانسیته: ۲.۴±۰.۵	تعداد اجزا: دو جزئی
زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۷۰ میکرون

استحکام گستر



اپوکسی

آستری اپوکسی زینک ریچ پلی آمید

کد محصول: EG-EPD008-700

آستری اپوکسی زینک ریچ ۷۰۰ استحکام گستر یک پرایمر دو جزئی اپوکسی – پلی آمید می‌باشد. پیگمنت به کار رفته در این پرایمر پودر روی می‌باشد که باعث حفاظت سطح فلز در برابر خوردگی به روش کاتدیک است. این آستری اجرایی بسیار آسان داشته و دارای قیمت بسیار مناسب می‌باشد.

ESTEHKAM GOSTAR | اپوکسی

خواص کلیدی

- آستری ضدخوردگی بسیار خوب
- مقاومت شیمیایی بسیار خوب
- سختی مناسب
- مقاومت حرارتی تا ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد
- مقاومت سایشی عالی
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی بر روی سطوح فولادی

مشخصات فنی

فام: خاکستری و فام‌های محدود

درصد جامد حجمی: ۶۲±۲

زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۷۰ میکرون
پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۴.۲ متر مربع	پوشش تئوری (هر لیتر): ۸.۷ متر مربع

تعداد اجزا: دو جزئی	استاندارد: IPS-M-TP-205

استحکام گستر



اپوکسی

آستری اپوکسی زینک فسفات اکسید آهن

کد محصول: EG-EPD004

آستری اپوکسی زینک فسفات اکسید آهن استحکام گستر یک پرایمر دو جزئی اپوکسی – پلی آمید می‌باشد. پیگمنت به کار رفته در این پرایمر پودر روی می‌باشد که باعث حفاظت سطح فلز در برابر خوردگی به روش کاتدیک می‌گردد. این آستری مطابق با استاندارد IPS-M-TP-205 بوده و دارای قیمت مناسب می‌باشد.

ESTEHKAM GOSTAR | اپوکسی

خواص کلیدی

- آستری ضدخوردگی بسیار عالی
- مقاومت شیمیایی بسیار خوب
- سختی مناسب
- مقاومت حرارتی تا ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد
- مقاومت سایشی عالی
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی بر روی سطوح فولادی
- قابلیت اجرای لایه‌های بعدی تا ۳۰ روز

مشخصات فنی

فام: خاکستری و فام‌های محدود	درصد جامد حجمی: ۶۱±۲
زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۷۰ میکرون
دانسیته: ۲.۵ ± ۰.۱	تعداد اجزا: دو جزئی

استحکام گستر



اپوکسی

رنگ میانی اپوکسی پلی آمید MIO

کد محصول: EG-EPD

رنگ میانی اپوکسی MIO استحکام گستر یک رنگ میانی دو جزئی اپوکسی – پلی آمید می‌باشد. این رنگ که حاوی ذرات اکسید آهن میکا می‌باشد که به آن مشخصات ضد خوردگی بسیار خوبی داده است. نحوه سخت شدن آن حاصل تبخیر حالل و واکنش بین اجزاء است.

ESTEHKAM GOSTAR | اپوکسی

خواص کلیدی

- انعطاف پذیری بالا
- مقاومت شیمیایی بالا
- مقاومت سایشی و سختی بالا
- مقاومت بسیار عالی در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی به پرایمر و رنگ رویه
- قابل اعمال با ضخامت بالای ۱۰۰ میکرون

مشخصات فنی

فام: طوسی	درصد جامد حجمی: ۲±۶۵

زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میکرون
دانسیته: ۱.۶۵±۰.۰۵	تعداد اجزا: دو جزئی
پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۱.۹ متر مربع	پوشش تئوری (هر لیتر): ۱۱.۱ متر مربع

استحکام گستر



اپوکسی

رنگ رویه اپوکسی پلی آمید

کد محصول: EG-EPB

رنگ رویه اپوکسی استحکام گستر یک رنگ دو جزئی اپوکسی – پلی آمید می‌باشد. نحوه سخت شدن آن حاصل تبخیر حالل و واکنش بین اجزاء است.

ESTEHKAM GOSTAR | اپوکسی

خواص کلیدی

- انعطاف پذیری بالا
- مقاومت شیمیایی بالا
- مقاومت سایشی و سختی بالا
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی به پرایمر و رنگ میانی
- قابل اعمال با ضخامت بالای ۱۰۰ میکرون

مشخصات فنی

فام: کرم - طوسی – الوان	درصد جامد حجمی: ۲±۶۵
زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۱۰۰ میکرون

دانسیته: ۰.۱±۰.۰۵	تعداد اجزا: دو جزئی
پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۴.۴ متر مربع	پوشش تئوری (هر لیتر): ۶.۲ متر مربع
درصد جامد وزنی: ۷±۱	

استحکام گستر



اپوکسی

رنگ رویه اپوکسی پلی آمین آروماتیک

کد محصول: EG-ECB

رنگ رویه اپوکسی پلی آمین آروماتیک استحکام گستر یک رنگ دو جزئی اپوکسی – پلی آمین می‌باشد. نحوه سخت شدن آن حاصل تبخیر حالل و واکنش بین اجزاء است.

ESTEHKAM GOSTAR | اپوکسی

خواص کلیدی

- مقاومت مکانیکی بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش
- مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی به سطوح فلزی و بتنی
- مقاوم در برابر مواد قلیایی و اسیدهای ضعیف

مشخصات فنی

فام: سفید – طوسی – فام‌های مختلف	درصد جامد حجمی: ۷۷±۲

زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۱۰۰ تا ۵۰۰ میکرون
دانسیته: ۱.۳۵±۰.۰۵	تعداد اجزا: دو جزئی
پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۱.۶ متر مربع	پوشش تئوری (هر لیتر): ۳.۹ متر مربع
درصد جامد وزنی: ۸۴±۱	

استحکام گستر



اپوکسی

رنگ اپوکسی بدون حالل پلی آمید

کد محصول: EG-ECA

رنگ رویه اپوکسی بدون حالل پلی آمید استحکام گستر یک رنگ رویه اپوکسی – پلی آمید بدون حالل می‌باشد که مکانیزم سخت شدن آن واکنش بین اجزاء است.

ESTEHKAM GOSTAR | اپوکسی

خواص کلیدی

- مقاومت مکانیکی بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش
- مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی به سطوح فلزی و بتونی
- مقاوم در برابر مواد قلیایی و اسیدهای ضعیف
- جهت استفاده در سطوحی که در تماس با آب شرب یا مواد بهداشتی می‌باشد

مشخصات فنی

فام: سفید – فام‌های دیگر	درصد جامد حجمی: ۱۰۰

زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میکرون
دانسیته: ۱.۳۵ ±۰.۰۵	پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۱.۵ متر مربع

موارد مصرف و کاربرد

استحکام گستر



اپوکسی

رنگ اپوکسی فنولیک

کد محصول: EG-ECNC

رنگ اپوکسی فنولیک استحکام گستر یک رنگ رویه بر پایه اپوکسی فنولیک – پلی آمین آداکت آلیفاتیک می‌باشد. مکانیزم سخت شدن آن تبخیر حلال و واکنش بین اجزاء است.

ESTEHKAM GOSTAR | اپوکسی

خواص کلیدی

- مقاومت مکانیکی بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش
- مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی به سطوح فلزی و بتونی
- مقاوم در برابر مواد قلیایی و اسیدهای متوسط

مشخصات فنی

فام: سفید – طوسی – فام‌های مختلف	درصد جامد حجمی: ۷۷±۲

زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۱۰۰ تا ۵۰۰ میکرون
دانسیته: ۱.۳۵±۰.۰۵	تعداد اجزا: دو جزئی
پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۱.۶ متر مربع	پوشش تئوری (هر لیتر): ۳.۹ متر مربع
درصد جامد وزنی: ۸۴±۱	

استحکام گستر



پلی یورتان

رنگ رویه پلی یورتان آلیفاتیک

کد محصول: EG-PUB

رنگ رویه پلی یورتان آلیفاتیک استحکام گستر به صورت دو جزئی بوده و از رزین پلی یورتان بر پایه ایزو سیانات آلیفاتیک تشکیل شده است. این رنگ منطبق بر استاندارد IPS-M-TP-235 می‌باشد. مکانیزم سخت شدن آن واکنش بین اجزا است.

ESTEHKAM GOSTAR | پلی یورتان

خواص کلیدی

- براقیت و جلوه عالی
- امکان اعمال تا دمای صفر درجه
- مقاومت تا دمای ۳۵ درجه زیر صفر
- چسبندگی خوب بر روی سطوح فلزی (آلومینیوم-فولاد-آستنلس استیل و سایر فلزات)
- مقاومت عالی در برابر تابش اشعه ماورا بنفش
- مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و مواد نفتی
- چسبندگی خوب بر روی سطوح پلیمری و پلاستیکی

مشخصات فنی

فام: سفید – فام‌های مختلف	درصد جامد حجمی: ۲±۵۲

زمان انبارداری: یکسال

ضخامت پیشنهادی: ۵۰ تا ۷۰ میکرون

دانسیته: ۱.۱۵±۰.۰۵

تعداد اجزا: دو جزئی

پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۸ متر مربع

پوشش تئوری (هر لیتر): ۱۱.۳ متر مربع

smartols.ir

استحکام گستر



پلی یورتان

رنگ رویه پلی یورتان آلیفاتیک براق

کد محصول: EG-PUA

رنگ رویه پلی یورتان براق استحکام گستر به صورت دو جزئی بوده و از رزین پلی یورتان بر پایه ایزو سیانات آلیفاتیک تشکیل شده است. مکانیزم سخت شدن آن واکنش بین اجزا بوده و از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | پلی یورتان

خواص کلیدی

- براقیت و جلوه عالی
- امکان اعمال تا دمای صفر درجه
- مقاومت تا دمای ۳۵ درجه زیر صفر
- چسبندگی خوب بر روی سطوح فلزی (آلومینیوم-فولاد-آستنلس استیل و سایر فلزات)
- مقاومت عالی در برابر تابش اشعه ماورا بنفش
- مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و مواد نفتی
- چسبندگی خوب بر روی سطوح پلیمری و پلاستیکی

مشخصات فنی

فام: سفید – فام‌های مختلف	درصد جامد حجمی: ۲±۵۲

زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۵۰ تا ۷۰ میکرون
دانسیته: ۱.۱۵±۰.۰۵	تعداد اجزا: دو جزئی
پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۸ متر مربع	پوشش تئوری (هر لیتر): ۱۱.۳ متر مربع

استحکام گستر



پلی یورتان

لک پلی یورتان آلیفاتیک

کد محصول: EG-PUA003

لک پلی یورتان استحکام گستر یک وارنیش دو جزئی اکریلیک و ایزوسیانات می‌باشد. نحوه سخت شدن آن حاصل تبخیر حالل و پلیمرشدن مولکولی حاصل واکنش دو جزء است. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | پلی یورتان

خواص کلیدی

- نفوذ پذیری بالا و قدرت سیل کنندگی عالی
- مقاومت شیمیایی مناسب
- مقاومت یو وی بالا
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- مقاومت سایشی و خراش خوب
- سختی بسیار عالی
- چسبندگی عالی به چوب، بتن و فولاد
- براقیت و سرعت خشک شدن بسیار عالی

مشخصات فنی

فام: شفاف (بی رنگ)

درصد جامد حجمی: ۴۲±۲

زمان انبارداری: یکسال

ضخامت پیشنهادی: ۴۰ میکرون

دانسیته: ۰.۹۶±۰.۰۵

تعداد اجزا: دو جزئی

پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۱۰.۱ متر مربع

پوشش تئوری (هر لیتر): ۹.۷ متر مربع

استحکام گستر



پلی یورتان

رنگ پلی یورتان آروماتیک بدون حالل

کد محصول: EG-PUPB

رنگ پلی یورتان بدون حالل آروماتیک استحکام گستر یک پوشش دو جزئی از پلی آل و ایزوسیانات سلونت فری می‌باشد. مکانیزم سخت شدن آن واکنش بین اجزاء است و از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | پلی یورتان

خواص کلیدی

- مقاومت مکانیکی بسیار بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش
- مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی به سطوح فلزی و بتنی
- دارای خاصیت الاستیسیته
- خشک شدن سریع
- قابل اجرا تا ضخامت‌های بسیار بالا

مشخصات فنی

فام: سفید – فام‌های دیگر	درصد جامد حجمی: ۱۰۰
زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ میکرون
دانسیته: ۰.۱٫۱.۵	پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۱۰ متر مربع

استحکام گستر



پوشش‌های تخصصی

آستری اتیل سیلیکات روی

کد محصول: EG-ESD008

آستری اتیل سیلیکات روی استحکام گستر یک پرایمر دو جزئی می‌باشد. پیگمنت به کار رفته در این پرایمر پودر روی می‌باشد که باعث حفاظت سطح فلز در برابر خوردگی به روش کاتدیک می‌گردد. مکانیزم سخت شدن آن واکنش بین اجزا بوده و از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | پوشش‌های تخصصی

خواص کلیدی

- آستری ضدخوردگی بسیار عالی
- مقاومت شیمیایی بسیار خوب
- سختی مناسب
- مقاومت حرارتی تا ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد
- مقاومت سایشی عالی
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی بر روی سطوح فولادی
- قابلیت اجرای لایه‌های بعدی تا ۳۰ روز

مشخصات فنی

فام: خاکستری و فام‌های محدود

درصد جامد حجمی: ۶۱±۲

زمان انبارداری: یکسال

ضخامت پیشنهادی: ۷۰ میکرون

دانسیته: ۱٫۰ ± ۰٫۱

تعداد اجزا: دو جزئی

پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۳.۶ متر مربع

پوشش تئوری (هر لیتر): ۸.۶ متر مربع

استحکام گستر



پوشش‌های تخصصی

واش پرایمر

کد محصول: EG-VASHPRIME

واش پرایمر استحکام گستر از دو جزء با پایه اصلی و سخت کننده ایندی تشکیل شده است که قبل از کاربرد با نسبت های مشخص با هم ترکیب و مورد استفاده قرار می گیرد. از این پوشش به عنوان یک لایه اولیه بر روی سطوح غیر آهنی مانند آلومینیوم، مس، برنز، کادمیوم، روی، نیکل و گالوانیزه به منظور افزایش چسبندگی استفاده می شود.

ESTEHKAM GOSTAR | پوشش‌های تخصصی

خواص کلیدی

- سرعت خشک شدن بسیار خوب
- اجرای آسان و سریع
- چسبندگی بسیار عالی بر روی سطوح گالوانیزه و آلومینیومی
- آستری مناسب برای کلیه رنگ های پایه حاللی جهت اجرا بر روی فلزات غیر آهنی

مشخصات فنی

فام: زرد، مشکی	درصد جامد حجمی: ۱±۲۷
زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۲۰ میکرون

دانسیته: ۱±۰.۱	تعداد اجزا: دو جزئی
پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۱۳ متر مربع	درصد جامد وزنی: ۱±۳۴

موارد مصرف و کاربرد

استحکام گستر



مقاوم حرارتی

آلکید سیلیکون ۲۵۰ درجه سانتیگراد

کد محصول: EG-SIB020-250

رنگ نسوز آلکید سیلیکون ۲۵۰ درجه سانتیگراد استحکام گستر یک رنگ مقاوم حرارتی می‌باشد. مکانیزم سخت شدن رنگ واکنش بین مولکولی می‌باشد که در اثر حرارت انجام می‌شود و اگر در شرایط محیط قرار گیرد سخت شدن آن سطحی خواهد بود. این رنگ به صورتی طراحی گردیده که تا دمای ۲۵۰ درجه سانتیگراد را به راحتی تحمل می‌نماید. از جمله خواص تامین شده از این پوشش عبارتست از:

ESTEHKAM GOSTAR | مقاوم حرارتی

خواص کلیدی

- چسبندگی خوب به سطح
- مقاومت آب و هوایی خوب
- مقاومت در برابر شوک حرارتی
- قابل اعمال بر روی پرایمر زینک اتیل سیلیکات
- مقاومت عالی در برابر حرارت پیوسته تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد
- مقاومت عالی در برابر حرارت ناپیوسته تا ۲۷۰ درجه سانتیگراد

مشخصات فنی

کام: اتوسیتوتی — نشستی و کام‌های دیگر به صورت مکمل	درخشندگی: ۴۱۲ کاندلا بر مترمربع
زمان انبارداری: ۱۲ ماه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد	ضخامت پیشنهادی: ۲۰ میکرون
دانسیته: ۱.۱۵±۰.۰۵	پوشش تئوری ۲۰ میکرون: ۱۸.۲ متر مربع برای هر کیلوگرم

موارد مصرف و کاربرد

استحکام گستر



مقاوم حرارتی

رنگ اکریلیک سیلیکون ۴۰۰ درجه سانتیگراد

کد محصول: EG-SIB020-400

رنگ نسوز اکریلیک سیلیکون استحکام گستر یک رنگ مقاوم حرارتی با پیگمنت آلومینیوم می‌باشد. مکانیزم سخت شدن رنگ واکنش بین مولکولی می‌باشد که در اثر حرارت انجام می‌شود و اگر در شرایط محیط قرار گیرد سخت شدن آن سطحی خواهد بود. این رنگ طوری طراحی گردیده که تا دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد را به راحتی تحمل می‌نماید. از جمله خواص تامین شده از این پوشش عبارتست از:

ESTEHKAM GOSTAR | مقاوم حرارتی

خواص کلیدی

- چسبندگی خوب به سطح
- مقاومت آب و هوایی خوب
- مقاومت در برابر شوک حرارتی
- قابل اعمال بر روی پرایمر زینک اتیل سیلیکات
- مقاومت عالی در برابر حرارت پیوسته تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد
- مقاومت عالی در برابر حرارت ناپیوسته تا ۴۵۰ درجه سانتیگراد

مشخصات فنی

پوشش تئوری ۳۰ میکرون (لیتر): ۱۴ متر مربع	
دانسیته: ۱.۱۶ ±۰.۱	
پوشش تئوری ۳۰ میکرون (کیلوگرم): ۱۲ متر مربع	ضخامت پیشنهادی: ۳۰ میکرون
زمان انبارداری: ۱۲ ماه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد	

استحکام گستر



مقاوم حرارتی

سیلیکون آلومینیوم ۶۰۰ درجه سانتیگراد

کد محصول: EG-SIB020-600

رنگ سیلیکون آلومینیوم ۶۰۰ درجه سانتیگراد استحکام گستر یک رنگ مقاوم حرارتی با پایه رزین سیلیکون و پیگمنت آلومینیوم می‌باشد که برای تحمل دماهای بسیار بالا طراحی شده است. مکانیزم سخت شدن آن در اثر حرارت انجام می‌شود و از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | مقاوم حرارتی

خواص کلیدی

- مقاومت حرارتی بسیار بالا تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد
- چسبندگی عالی به سطوح فلزی
- مقاومت در برابر اکسیداسیون در دمای بالا
- مقاومت در برابر شوک حرارتی

مشخصات فنی

فام: آلومینیومی	درصد جامد حجمی: ۲±۴۰
زمان انبارداری: ۱۲ ماه	ضخامت پیشنهادی: ۲۵ میکرون

دانسیته: ۱.۱۵	پوشش تئوری ۲۵ میکرون: ۱۵ متر مربع برای هر کیلوگرم

موارد مصرف و کاربرد

موارد مصرف از این رنگ برای حفاظت از سطوح فلزی در دماهای بسیار بالا استفاده می‌شود. موارد مصرف: اگزوزها و مانیفولدهای خودرو، کوره‌های صنعتی و دوب فلزات، لوله‌های داغ و بویلرها، دودکش‌های صنعتی.

استحکام گستر



مقاوم حرارتی

اکریلیک سیلیکون مشکی ۴۰۰ درجه سانتیگراد

کد محصول: EG-BLACKSIL-SIB

رنگ اکریلیک سیلیکون مشکی ۴۰۰ درجه سانتیگراد استحکام گستر یک رنگ مقاوم حرارتی با پایه رزین اکریلیک سیلیکون و پیگمنت مشکی می‌باشد. مکانیزم سخت شدن آن در اثر حرارت انجام می‌شود و از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | مقاوم حرارتی

خواص کلیدی

- مقاومت حرارتی بالا تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد
- چسبندگی خوب به سطوح فلزی
- مقاومت در برابر شوک حرارتی
- پوشش دهی و ظاهر مناسب

مشخصات فنی

فام: مشکی	درصد جامد حجمی: ۴۱±۲
زمان انبارداری: ۱۲ ماه	ضخامت پیشنهادی: ۳۰ میکرون

دانسیته: ۱.۱۶	پوشش تئوری ۳۰ میکرون: ۱۲ متر مربع برای هر کیلوگرم

موارد مصرف و کاربرد

موارد مصرف از این رنگ برای پوشش سطوح فلزی در معرض حرارت بالا که نیاز به رنگ مشکی دارند استفاده می‌شود. موارد مصرف: اگزوزها و سیستم‌های اگزوز، کوره‌ها و فضاهای داغ، لوله‌های انتقال حرارت.

استحکام گستر



آلکیدی

آستر آلکیدی اکسید آهن

کد محصول: EG-ALD004

پوشش مذکور مطابق با استاندارد SSPC-PAINT 25 (Type 2) می‌باشد. آستر آلکیدی اکسید آهن استحکام گستر حاوی پیگمنت ضد خوردگی اکسید آهن می‌باشد. خشک شدن آن حاصل پرش حالل و اکسیداسیون می‌باشد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | آلکیدی

خواص کلیدی

- انعطاف پذیری خوب
- ایجاد سطح صاف و یکنواخت
- چسبندگی عالی بر روی سطوح فلزی
- اجرای آسان
- مقاومت خوردگی خوب

مشخصات فنی

فام: قرمز اخرایی	درصد جامد حجمی: ۷۱±۲
ضخامت پیشنهادی: ۴۰ تا ۷۰ میکرون	دانسیته: ۱.۵۵±۰.۰۵

پوشش تئوری ۷۰ میکرون (کیلوگرم): ۶.۶ متر مربع

پوشش تئوری ۷۰ میکرون (لیتر): ۱۰.۲ متر مربع

تعداد اجزا: تک جزئی

موارد مصرف و کاربرد

استحکام گستر



آلکیدی

آستری آلکیدی سرنجی

کد محصول: EG-ALR

آستری آلکیدی سرنجی استحکام گستر به صورت تک جزئی بوده و بر پایه رزین آلکید تقویت شده تهیه می‌شود. این آستری طبق مشخصات فنی استاندارد IPS-M-TP-115 تهیه شده است. مکانیزم سخت شدن آن حاصل اکسیداسیون و پرش حالل می‌باشد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | آلکیدی

خواص کلیدی

- مقاومت سایشی خوب
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و مواد نفتی
- اجرای آسان و سریع
- چسبندگی بسیار عالی بر روی بتن و سطوح بنایی و فلزی
- مقاومت خوردگی مناسب

مشخصات فنی

فام: نارنجی	درصد جامد حجمی: ۲±۶۰

زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون
دانسیته: ۱.۶۵ ±۰.۰۵	پوشش تئوری ۷۰ میکرون: ۵.۲ متر مربع برای هر کیلوگرم
نوع تینر: تینر آلکیدی	

استحکام گستر



آلکیدی

رنگ رویه آلکیدی براق

کد محصول: EG-ALA

رنگ رویه آلکیدی (روغنی) استحکام گستر به صورت تک جزئی بوده و بر پایه رزین آلکید تقویت شده تهیه می‌شود. این رنگ طبق مشخصات فنی استاندارد IPS-M-TP-130 تهیه شده است. مکانیزم سخت شدن آن حاصل اکسیداسیون و پرش حالل می‌باشد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | آلکیدی

خواص کلیدی

- مقاومت سایشی خوب
- امکان اعمال تا دمای صفر درجه
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد نفتی
- اجرای آسان و سریع
- چسبندگی بسیار عالی بر روی بتن و سطوح بنایی و فلزی
- ایجاد سطح یکپارچه و سیل شده
- مقاومت خوردگی مناسب

مشخصات فنی

فام: سفید و در فام‌های مختلف	درصد جامد حجمی: ۵۰±۲
زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون
دانسیته: ۱٫۳۰±۰٫۰۵	پوشش تئوری ۵۰ میکرون (کیلوگرم): ۹ متر مربع
پوشش تئوری ۵۰ میکرون (لیتر): ۱۲ متر مربع	تعداد اجزا: تک جزئی

استحکام گستر



آلکیدی

رنگ رویه آلکیدی نیمه براق

کد محصول: EG-ALB

رنگ رویه آلکیدی (روغنی) استحکام گستر به صورت تک جزئی بوده و بر پایه رزین آلکید تقویت شده تهیه می‌شود. این رنگ طبق مشخصات فنی استاندارد IPS-M-TP-130 تهیه شده است. مکانیزم سخت شدن آن حاصل اکسیداسیون و پرش حالل می‌باشد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | آلکیدی

خواص کلیدی

- مقاومت سایشی خوب
- امکان اعمال تا دمای صفر درجه
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد نفتی
- اجرای آسان و سریع
- چسبندگی بسیار عالی بر روی بتن و سطوح بنایی و فلزی
- ایجاد سطح یکپارچه و سیل شده
- مقاومت خوردگی مناسب

مشخصات فنی

فام: در فام‌های مختلف

درصد جامد حجمی: ۵۰±۲

زمان انبارداری: یکسال

ضخامت پیشنهادی: ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون

دانسیته: ۱٫۱۰±۰٫۰۵

پوشش تئوری ۵۰ میکرون (گیلوگرم): ۸.۸ متر مربع

پوشش تئوری ۵۰ میکرون (لیتر): ۱۱ متر مربع

تعداد اجزا: تک جزئی

استحکام گستر



آلکیدی

رنگ رویه آلکیدی مات

کد محصول: EG-ALD

رنگ رویه آلکیدی (روغنی) استحکام گستر به صورت تک جزئی بوده و بر پایه رزین آلکید تقویت شده تهیه می‌شود. مکانیزم سخت شدن آن حاصل اکسیداسیون و پرش حالل می‌باشد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | آلکیدی

خواص کلیدی

- مقاومت سایشی خوب
- امکان اعمال تا دمای صفر درجه
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد نفتی
- اجرای آسان و سریع
- چسبندگی بسیار عالی بر روی بتن و سطوح بنایی و فلزی
- ایجاد سطح یکپارچه و سیل شده
- مقاومت خوردگی مناسب

مشخصات فنی

فام: در فام‌های مختلف

درصد جامد حجمی: ۵۵±۲

زمان انبارداری: یکسال

ضخامت پیشنهادی: ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون

دانسیته: ۱.۴۰±۰.۰۵

پوشش تئوری ۵۰ میکرون (کیلوگرم): ۷.۸ متر مربع

پوشش تئوری ۵۰ میکرون (لیتر): ۱۱ متر مربع

تعداد اجزا: تک جزئی

استحکام گستر



آلکیدی

رنگ میانی آلکیدی

کد محصول: EG-ADC

رنگ میانی آلکیدی استحکام گستر به صورت تک جزئی بوده و بر پایه رزین آلکید تقویت شده تهیه می‌شود. این رنگ طبق مشخصات فنی استاندارد IPS-M-TP-130 تهیه شده است. مکانیزم سخت شدن آن حاصل اکسیداسیون و پرش حالل می‌باشد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | آلکیدی

خواص کلیدی

- مقاومت سایشی خوب
- امکان اعمال تا دمای صفر درجه
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد نفتی
- اجرای آسان و سریع
- چسبندگی بسیار عالی بر روی بتن و سطوح بنایی و فلزی
- ایجاد سطح یکپارچه و سیل شده
- مقاومت خوردگی مناسب

مشخصات فنی

فام: در فام‌های مختلف

درصد جامد حجمی: ۵۰±۲

زمان انبارداری: یکسال

ضخامت پیشنهادی: ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون

دانسیته: ۱٫۱±۰٫۰۵

پوشش تئوری ۵۰ میکرون (کیلوگرم): ۷.۳ متر مربع

پوشش تئوری ۵۰ میکرون (لیتر): ۱۰ متر مربع

تعداد اجزا: تک جزئی

استحکام گستر



آلکیدی

رنگ میانی آلومینیومی آلکیدی

کد محصول: EG-ALB020

رنگ میانی آلومینیومی آلکیدی استحکام گستر حاوی پیگمنت آلومینیوم می‌باشد. پوشش مذکور مطابق با استاندارد IPS-M-TP-155 می‌باشد. خشک شدن آن حاصل پرش حالل و اکسیداسیون می‌باشد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | آلکیدی

خواص کلیدی

- انعطاف پذیری خوب
- مقاوم در برابر اشعه خورشید
- مقاوم در برابر نفوذ عوامل خورنده
- ایجاد سطح صاف و یکنواخت
- چسبندگی عالی بر روی سطوح فلزی
- مقاومت خوردگی خوب

مشخصات فنی

فام: نقره‌ای	درصد جامد حجمی: ۵۷±۲

ضخامت پیشنهادی: ۴۰ تا ۷۰ میکرون

دانسیته: ۱.۱۸±۰.۰۵

پوشش تئوری ۷۰ میکرون (کیلوگرم): ۷ متر مربع

پوشش تئوری ۷۰ میکرون (لیتر): ۸.۳ متر مربع

تعداد اجرا: تک جرئی

استحکام گستر



آلکیدی

آستری آلکیدی زینک کرومات

کد محصول: EG-ALKYD ZINC

آستری آلکیدی زینک کرومات روی استحکام گستر به عنوان آستری ضد خوردگی کاربرد وسیعی برای سازه‌های فلزی دارد که این خاصیت به دلیل وجود پیگمنت ضد خوردگی زینک کرومات روی در این رنگ می‌باشد که باعث مقاومت سطوح نسبت به عوامل جوی و رطوبت گردیده است.

ESTEHKAM GOSTAR | آلکیدی

خواص کلیدی

- مقاومت سایشی خوب
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد شیمیایی و مواد نفتی
- اجرای آسان و سریع
- چسبندگی بسیار عالی بر روی بتن و سطوح بنایی و فلزی
- مقاومت خوردگی مناسب

مشخصات فنی

فام: در فام‌های محدود – زرد – سبز	درصد جامد حجمی: ۲±۶۰

زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون
دانسیته: ۱.۵ ±۰.۰۵	پوشش تئوری ۷۰ میکرون: ۵.۲ متر مربع برای هر کیلوگرم
نوع تینر: تینر آلکیدی	تعداد اجزا: تک جزئی

استحکام گستر



آلکیدی

رنگ آلکیدی آلومینیومی

کد محصول: EG-ALA020

رنگ آلکیدی آلومینیومی استحکام گستر یک رنگ رویه بر پایه رزین آلکید با پیگمنت آلومینیوم می‌باشد. این رنگ طبق استاندارد IPS-M-TP-150 تهیه شده است. مکانیزم سخت شدن آن حاصل اکسیداسیون و پرش حالل می‌باشد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | آلکیدی

خواص کلیدی

- مقاومت عالی در برابر اشعه ماوراء بنفش
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- مقاوم در برابر روغن‌ها و مواد نفتی
- اجرای آسان و سریع
- چسبندگی بسیار عالی بر روی سطوح فلزی
- ظاهر تزئینی و براق
- مقاومت خوردگی خوب

مشخصات فنی

فام: نقره‌ای آلومینیومی	درصد جامد حجمی: ۵۰±۲

زمان انبارداری: یکسال

ضخامت پیشنهادی: ۴۰ تا ۶۰ میکرون

دانسیته: ۱.۱۰±۰.۰۵

پوشش تئوری ۵۰ میکرون: ۹ متر مربع برای هر کیلوگرم

تعداد اجزا: تک جزئی

استحکام گستر



آلکیدی

رنگ رویه آلکیدی سریع خشک

کد محصول: EG-ALF

رنگ رویه آلکیدی سریع خشک استحکام گستر بر پایه رزین آلکید اصلاح شده با ویژگی خشک شدن سریع تهیه می‌شود. این رنگ برای کاربردهایی که نیاز به سرعت اجرا و کاهش زمان انتظار دارند مناسب می‌باشد. مکانیزم سخت شدن آن حاصل اکسیداسیون و پرش حالل می‌باشد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | آلکیدی

خواص کلیدی

- خشک شدن سریع
- مقاومت سایشی خوب
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- اجرای آسان و سریع
- چسبندگی خوب بر روی سطوح فلزی
- قابلیت اجرا در زمان کوتاه بین لایه‌ها

مشخصات فنی

فام: در فام‌های مختلف	درصد جامد حجمی: ۵۸±۲

تعداد اجزا: تک جزئی	دانسیته: ۱.۳۰±۰.۰۵
زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۵۰ تا ۸۰ میکرون
	پوشش تئوری ۵۰ میکرون: ۸ متر مربع برای هر کیلوگرم

استحکام گستر



آلکیدی

آستری آلکیدی زینک فسفات

کد محصول: EG-ALZP

آستری آلکیدی زینک فسفات استحکام گستر یک آستری ضد خوردگی بر پایه رزین آلکید با پیگمنت زینک فسفات می‌باشد. این آستری جایگزین مناسب برای آسترهای زینک کرومات به دلیل سازگاری بیشتر با محیط زیست می‌باشد. مکانیزم سخت شدن آن حاصل اکسیداسیون و پرش حالل می‌باشد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | آلکیدی

خواص کلیدی

- آستری ضد خوردگی مناسب
- سازگار با محیط زیست
- مقاوم در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی خوب بر روی سطوح فلزی
- اجرای آسان و سریع
- قیمت مناسب

مشخصات فنی

تعداد اجزا: تک جزئی

دانسیته: ۱.۵۰±۰.۰۵

زمان انبارداری: یکسال

ضخامت پیشنهادی: ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون

پوشش تئوری ۷۰ میکرون: ۵.۵ متر مربع برای هر کیلوگرم

استحکام گستر



ترافیکی

رنگ ترافیکی سفید (ترموپلاستیک اکریلیک)

کد محصول: EG-ACD-W

رنگ ترافیکی سفید استحکام گستر یک رنگ ترموپلاستیک اکریلیک تک جزئی است که برای خط‌کشی جاده‌ها و معابر طراحی شده است. این رنگ دارای دوام بالا، دید در شب و مقاومت در برابر شرایط جوی می‌باشد. مکانیزم سخت شدن آن فیزیکی (تبخیر حلال) و شیمیایی است. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | ترافیکی

خواص کلیدی

- دوام و ماندگاری بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش و عبور و مرور
- دید در شب (بازتابندگی نور)
- مقاومت در برابر آب، روغن و مواد شیمیایی
- خشک شدن سریع
- چسبندگی عالی به آسفالت و بتن

مشخصات فنی

فام: سفید	درصد جامد حجمی: ۷۰±۲

نام: سفید	درخشندگی: ۴۷۰
زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۳۰۰ تا ۵۰۰ میکرون
دانسیته: ۱.۵۰±۰.۰۵	پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۱.۳ متر مربع
تعداد اجزا: تک جزئی	

استحکام گستر



ترافیکی

رنگ ترافیکی زرد (ترموپلاستیک اکریلیک)

کد محصول: EG-ACD-Y

رنگ ترافیکی زرد استحکام گستر یک رنگ ترموپلاستیک اکریلیک تک جزئی است که برای خط‌کشی جاده‌ها و معابر طراحی شده است. این رنگ دارای دوام بالا، دید در شب و مقاومت در برابر شرایط جوی می‌باشد. مکانیزم سخت شدن آن فیزیکی (تبخیر حلال) و شیمیایی است. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | ترافیکی

خواص کلیدی

- دوام و ماندگاری بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش و عبور و مرور
- دید در شب (بازتابندگی نور)
- مقاومت در برابر آب، روغن و مواد شیمیایی
- خشک شدن سریع
- چسبندگی عالی به آسفالت و بتن

مشخصات فنی

فام: زرد	درصد جامد حجمی: ۷۰±۲

زمان انبارداری: یکسال

ضخامت پیشنهادی: ۳۰۰ تا ۵۰۰ میکرون

دانسیته: ۱.۵۰±۰.۰۵

پوشش تئوری (هر کیلوگرم): ۱.۳ متر مربع

تعداد اجرا: تک جزئی

استحکام گستر



کفپوش و رزین

کفپوش اپوکسی بدون حلال

کد محصول: EG-EPOXY FLOOR

کفپوش اپوکسی بدون حلال استحکام گستر یک روکش بر پایه اپوکسی – پلی آمین است که جهت مقاومت در برابر اسیدها و بازها و روغن‌ها طراحی گردیده است. این محصول دارای سطح صاف و صیقلی و یکپارچه می‌باشد و دارای مشخصات فیزیکی بسیار عالی است. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | کفپوش و رزین

خواص کلیدی

- براقیت و جلوه خوب
- مقاومت شیمیایی بسیار خوب
- مقاومت در برابر اسیدها و بازها
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- مقاومت سایشی و خراش عالی
- چسبندگی عالی به بتن و پرایمر بتن
- عدم چسبندگی آلاینده‌ها
- مقاومت مناسب حرارتی
- ایجاد سطحی یکدست و عالی
- عایق الکتریکی بسیار خوب

مشخصات فنی

فام: در کلیه فام‌ها قابل ارائه می‌باشد	درصد جامد حجمی: ۱۰۰
زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میکرون
دانسیته: ۱.۳±۰.۱	نسبت اختلاط: ۸۴ به ۱۶

استحکام گستر



اپوکسی

رنگ اپوکسی بهداشتی (بدون حلال)

کد محصول: EG-EPH

رنگ اپوکسی بهداشتی بدون حلال استحکام گستر یک پوشش دو جزئی بر پایه اپوکسی – پلی آمین است که برای سطوح در تماس با آب آشامیدنی و مواد غذایی طراحی شده است. این پوشش دارای تأییدیه‌های بهداشتی لازم بوده و از نظر زیست‌محیطی بی‌خطر می‌باشد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | اپوکسی

خواص کلیدی

- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- مقاومت شیمیایی بسیار خوب
- سطح صاف و غیر متخلخل
- قابلیت شستشو و ضدعفونی
- چسبندگی عالی به بتن و فلز
- بدون حلال و سازگار با محیط زیست
- مطابق با استانداردهای بهداشتی

مشخصات فنی

فرم: سفید (فرم‌های دیگر با حفظ شرایط)	درصد جامد حجمی: ۱۰۰

زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۳۰۰ تا ۵۰۰ میکرون
دانسیته: ۱.۴±۰.۱	تعداد اجزا: دو جزئی

موارد مصرف و کاربرد

استحکام گستر



کفپوش و رزین

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

کد محصول: EG-EPOXY-AS

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک استحکام گستر یک پوشش دو جزئی بر پایه اپوکسی – پلی آمین است که با افزودنی‌های ویژه رسانای الکتریکی فرموله شده است. این پوشش برای کنترل بارهای الکترواستاتیک در محیط‌های حساس طراحی شده است. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | کفپوش و رزین

خواص کلیدی

- خاصیت آنتی استاتیک (رسانایی الکتریکی)
- مقاومت سایشی و مکانیکی بالا
- مقاومت شیمیایی خوب
- سطح صاف و یکنواخت
- چسبندگی عالی به بتن
- عدم ایجاد جرقه الکتریکی

مشخصات فنی

فام: در کلیه فام‌ها قابل ارائه می‌باشد	درصد جامد حجمی: ۱۰۰

زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میکرون
دانسیته: ۱.۳±۰.۱	نسبت اختلاط: ۸۴ به ۱۶
مقاومت الکتریکی: ۱۰^۶ تا ۱۰^۹ اهم	

استحکام گستر



کفپوش و رزین

پوشش وینیل استر

کد محصول: EG-VINYLESTER

پوشش وینیل استر استحکام گستر یک پوشش بدون حلال می‌باشد که مکانیزم سخت شدن آن واکنش بین اجزاء است. اجزا این پوشش به شدت واکنش داده و ماده‌ای بسیار سخت و مقاوم به وجود می‌آورد که خواصی ویژه جهت کاربردهای گوناگون به وجود می‌آورد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | کفپوش و رزین

خواص کلیدی

- مقاومت مکانیکی بسیار بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش
- مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی گوناگون
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت به خصوص در دماهای بالا تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد
- چسبندگی عالی به سطح
- مقاوم در برابر مواد قلیایی و اسیدها
- سختی بسیار عالی

مشخصات فنی

فرم: شفاف و فامهای مختلف	درصد جامد حجمی: ۱۰۰

درصد جامد وزنی: ۱۰۰

ضخامت پیشنهادی: ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ میکرون

پوشش تئوری ۵۰۰ میکرون: ۲ متر مربع برای هر لیتر

موارد مصرف و کاربرد

استحکام گستر



کفپوش و رزین

پوشش وینیل استر نوولاک

کد محصول: EG-VINYLESTER-NOV

پوشش وینیل استر نوولاک استحکام گستر یک پوشش بدون حلال می‌باشد که مکانیزم سخت شدن آن واکنش بین اجزاء است. اجزا این پوشش به شدت واکنش داده و ماده‌ای بسیار سخت و مقاوم به وجود می‌آورد که خواصی ویژه جهت کاربردهای گوناگون به وجود می‌آورد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | کفپوش و رزین

خواص کلیدی

- مقاومت مکانیکی بسیار بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش
- مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی گوناگون
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت به خصوص در دماهای بالا تا ۱۷۰ درجه سانتیگراد
- چسبندگی عالی به سطح
- مقاومت عالی در برابر مواد قلیایی و اسیدها
- سختی بسیار عالی

مشخصات فنی

فام: شفاف و فام‌های مختلف

درصد جامد حجمی: ۱۰۰

درصد جامد وزنی: ۱۰۰

ضخامت پیشنهادی: ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ میکرون

پوشش نتوری ۵۰۰ میکرون: ۲ متر مربع برای هر لیتر

استحکام گستر



کفپوش و رزین

پوشش وینیل استر گاس فلیک

کد محصول: EG-VINYLESTER-GF

پوشش وینیل استر گاس فلیک استحکام گستر یک پوشش بدون حالل می‌باشد که مکانیزم سخت شدن آن واکنش بین اجزاء است. اجزا این پوشش به شدت واکنش داده و ماده‌ای بسیار سخت و مقاوم به وجود می‌آورد که خواصی ویژه جهت کاربردهای گوناگون به وجود می‌آورد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | کفپوش و رزین

خواص کلیدی

- مقاومت مکانیکی بسیار بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش
- مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی گوناگون
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت به خصوص در دماهای بالا تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد
- چسبندگی عالی به سطح
- مقاوم در برابر مواد قلیایی و اسیدها
- سختی بسیار عالی

مشخصات فنی

فام: شفاف و فام‌های مختلف

درصد جامد حجمی: ۱۰۰

درصد جامد وزنی: ۱۰۰

ضخامت پیشنهادی: ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ میکرون

پوشش نتوری ۵۰۰ میکرون: ۲ متر مربع برای هر لیتر

استحکام گستر



کفپوش و رزین

پوشش پلی استر ایزو فتالیک

کد محصول: EG-POLYESTER

پوشش پلی استر ایزو فتالیک استحکام گستر یک پوشش بدون حلال می‌باشد که مکانیزم سخت شدن آن واکنش بین اجزاء است. این محصول پوشش بسیار مقاومتی را ایجاد می‌نماید که دارای مشخصات فیزیکی و شیمیایی بسیار خوبی می‌باشد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | کفپوش و رزین

خواص کلیدی

- مقاومت مکانیکی بسیار بالا
- مقاومت عالی در برابر سایش
- مقاومت عالی در برابر مواد شیمیایی گوناگون
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- قابلیت اجرا با ضخامت‌های تا ۱ سانتی‌متر
- سختی بسیار عالی
- عدم رطوبت‌پذیری

مشخصات فنی

فرم: شفاف – در فرمهای مختلف	درصد جامد حجمی: ۱۰۰

درصد جامد وزنی: ۱۰۰

ضخامت پیشنهادی: ۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میکرون

پوشش تئوری ۵۰۰ میکرون: ۲ متر مربع برای هر لیتر

موارد مصرف و کاربرد

استحکام گستر



ضد حریق

پوشش ضد حریق (متورم شونده آلی)

کد محصول: EG-INTUMESCENT

پوشش ضد حریق آلی استحکام گستر یک پوشش بر پایه رزین‌های آلی می‌باشد. این پوشش‌ها در دمای حدود ۲۲۰ درجه فعال شده و تشکیل لایه کربنی متخلخل و حجیمی تا ۲۰۰ برابر ضخامت اولیه را می‌دهد. این لایه متشکله که نقش عایق حرارتی را دارد از طرفی باعث ممانعت از گسترش آتش شده و با جلوگیری از رسیدن اکسیژن باعث تخیر در انتشار آتش می‌گردد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR ضد حریق

خواص کلیدی

- چسبندگی بسیار خوب بر روی سطوح فلزی و بتنی و چوبی
- مقاومت شیمیایی بسیار خوب
- سختی مناسب
- قابلیت اجرا تا ضخامت‌های بالا
- مقاومت سایشی بسیار خوب
- مقاوم در برابر آب و رطوبت

مشخصات فنی

پوشش تئوری ۱۵۰۰ میکرون: ۱.۳۵ متر مربع برای هر لیتر

دانسیته: ۱.۳۵±۰.۱

پوشش تئوری ۱۵۰۰ میکرون: ۱ متر مربع برای هر کیلوگرم

زمان انبارداری: یکسال

ضخامت پیشنهادی: ۱۵۰۰ میکرون

استحکام گستر



پوشش‌های تخصصی

پوشش بیتومین

کد محصول: EG-BIT009

پوشش بیتومین استحکام گستر یک پوشش تک جزئی بر پایه مشتقات نفتی می‌باشد. در این محصول از کولتار استفاده شده که علاوه بر خاصیت انعطاف‌پذیری فیلم، سطح را کاملاً عایق و مانع از نفوذ عوامل خورنده مانند آب و مواد شیمیایی می‌کند. مکانیزم سخت شدن آن حاصل تبخیر حالل و اکسیداسیون می‌باشد. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | پوشش‌های تخصصی

خواص کلیدی

- انعطاف‌پذیری بالا
- سختی و نفوذناپذیری بالا
- مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی
- مقاومت بسیار خوب در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی به سطوح بتنی و فلزی
- قابلیت اجرا در ضخامت‌های بالا
- اجرای آسان

مشخصات فنی

فام: مشکی	درصد جامد حجمی: ۶۰±۲
زمان انبارداری: یکسال	ضخامت پیشنهادی: ۱۰۰ تا ۳۰۰ میکرون
دانسیته: ۱.۰۵±۰.۰۵	پوشش تئوری ۱۵۰ میکرون: ۳.۵ متر مربع برای هر کیلوگرم
پوشش تئوری ۱۵۰ میکرون: ۴.۵ متر مربع برای هر لیتر	درصد جامد وزنی: ۷۰±۲

استحکام گستر



پوشش‌های تخصصی

آستری زینک ریچ (زینکا)

کد محصول: EG-ZI008

محصول زینکا استحکام گستر یک پرایمر تک جزئی می‌باشد. این پرایمر غنی از پودر روی می‌باشد که باعث حفاظت سطح فلز در برابر خوردگی به طریق کاتدیک می‌گردد. مکانیزم سخت شدن آن واکنش بین اجزا بوده و از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | پوشش‌های تخصصی

خواص کلیدی

- آستری ضدخوردگی بسیار عالی
- مقاومت شیمیایی بسیار خوب
- سختی مناسب
- مقاومت حرارتی تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد
- مقاومت عالی در برابر آب و رطوبت
- چسبندگی عالی بر روی سطوح فولادی
- مقاومت UV بسیار خوب

مشخصات فنی

فام: خاکستری و فامهای محدود

درصد جامد حجمی: ۶۰±۲

زمان انبارداری: یکسال

ضخامت پیشنهادی: ۷۰ میکرون

دانسیته: ۱.۵±۰.۱

پوشش تئوری ۷۰ میکرون: ۴ متر مربع برای هر کیلوگرم

درصد جامد وزنی: ۷۰±۲

تعداد اجزا: تک جزئی

استحکام گستر



حلال ها

تینر اپوکسی

کد محصول: EG-TEP

تینر اپوکسی استحکام گستر یک حالل فرآوری شده است که حاصل واکنش شیمیایی و اختلاط فیزیکی حالل‌های آروماتیک و آلیفاتیک سبک و الکل‌ها می‌باشد. از این تینر جهت حاللیت و حصول به شرایط اجرایی رنگ‌های اپوکسی استفاده می‌شود. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | حلال‌ها

خواص کلیدی

- حاللیت بسیار خوب
- کمک به افزایش خواص فیزیکی رنگ‌ها
- کمک به خشک شدن سریع‌تر رنگ
- افزایش قابلیت‌های اجرایی رنگ‌ها مانند لولینگ، براقیت و شره
- جلوگیری از توفل زدن و جوش زدن رنگ‌ها

مشخصات فنی

فام: شفاف کمی متمایل به زرد	زمان انبارداری: یک سال
دانسیته: ۰.۸۵ ± ۰.۰۵	

موارد مصرف و کاربرد

موارد مصرف از این تینر برای گروه آستری‌های اپوکسی استحکام گستر، گروه رنگ‌های میانی اپوکسی استحکام گستر، رنگ‌های رویه اپوکسی استحکام گستر، همچنین سایر پوشش‌های اپوکسی مانند زینک ریچ، اپوکسی‌های مخصوص آب آشامیدنی مانند رنگ‌ها و لک‌ها و کفپوش‌ها به پیش کدهای EP, EC, EF, EPH قابل استفاده می‌باشد. موارد مصرف: حالل کلیه رنگ‌ها و آستری‌های اپوکسی استحکام گستر، حالل کلیه رنگ‌ها و آستری‌های اپوکسی، حالل شستشوی ظروف و تجهیزات، حالل شستشوی سطح، حالل شستشوی دست.

استحکام گستر



حلال ها

تینر اکریلیک

کد محصول: EG-TAC

تینر اکریلیک استحکام گستر یک حالل فرآوری شده است که حاصل واکنش شیمیایی و اختلاط فیزیکی حالل‌های آروماتیک، استنی، الکلی و استری می‌باشد. از این تینر جهت حاللیت و حصول به شرایط اجرایی رنگ‌های اکریلیک استفاده می‌شود. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | حلال‌ها

خواص کلیدی

- حاللیت بسیار خوب
- کمک به خشک شدن سریع‌تر رنگ
- اجرای سریع‌تر
- افزایش قابلیت‌های اجرایی رنگ‌ها مانند لولینگ و شره
- خروج به موقع از سیستم قبل از کیورینگ کامل رنگ

مشخصات فنی

فام: شفاف کمی متمایل به زرد	زمان انبارداری: یک سال
دانسیته: ۰.۸۵ ± ۰.۰۵	

موارد مصرف و کاربرد

موارد مصرف از این تینر برای گروه رنگ‌های اکریلیک استحکام گستر با پیش کدهای AC و CK قابل استفاده می‌باشد. موارد مصرف: حالل کلیه رنگ‌ها و آستری‌های اکریلیک پایه حلالی استحکام گستر، حالل رنگ‌های اکریلیک اصلاح شده، حالل کلیه رنگ‌های وینیل اکریلیک، حالل جایگزین تینر پلی یورتان.

استحکام گستر



حلال ها

تینر روغنی (آلکیدی)

کد محصول: EG-TAL

تینر روغنی (آلکیدی) استحکام گستر یک حلال فرآوری شده است که حاصل واکنش شیمیایی و اختلاط فیزیکی حلال‌های آلیفاتیک می‌باشد. از این تینر جهت حاللیت و حصول به شرایط اجرایی رنگ‌های روغنی استفاده می‌شود. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | حلال‌ها

خواص کلیدی

- حاللیت بسیار خوب
- کمک به خشک شدن سریع‌تر رنگ
- اجرای سریع‌تر
- افزایش قابلیت‌های اجرایی رنگ‌ها مانند لولینگ و شره
- خروج به موقع از سیستم قبل از کیورینگ کامل رنگ

مشخصات فنی

فام: شفاف کمی متمایل به زرد	زمان انبارداری: یک سال
دانسیته: ۰.۷۸ ± ۰.۰۵	

موارد مصرف و کاربرد

موارد مصرف از این تینر برای گروه رنگ‌های آلکیدی و روغنی استحکام گستر با پیش کد AL قابل استفاده می‌باشد. موارد مصرف: حالل کلیه رنگ‌های آلکیدی و روغنی استحکام گستر، حالل پوشش‌های بیتومین، حالل شستشوی ظروف و تجهیزات رنگ‌های روغنی، حالل شستشوی سطح (ضعیف).

استحکام گستر



حلال ها

تینر پلی یورتان

کد محصول: EG-TPU

تینر پلی یورتان استحکام گستر یک حالل فرآوری شده است که حاصل واکنش شیمیایی و اختلاط فیزیکی حالل‌های آروماتیک، استری و استات‌ها می‌باشد. از این تینر جهت حاللیت و حصول به شرایط اجرایی رنگ‌های پلی یورتان و شستشو استفاده می‌شود. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | حلال‌ها

خواص کلیدی

- حاللیت بسیار عالی
- کمک به خشک شدن سریع‌تر رنگ
- افزایش قابلیت‌های اجرایی رنگ‌ها مانند لولینگ، شره و براقیت
- خروج به موقع از سیستم قبل از کیورینگ کامل رنگ
- کمک به افزایش خواص فیزیکی رنگ
- جلوگیری از توفل زدن و جوش زدن رنگ‌ها

مشخصات فنی

فام: شفاف کمی متمایل به زرد	زمان انبارداری: یک سال

دانسیته: ۰.۹۵ ± ۰.۰۵

موارد مصرف و کاربرد

موارد مصرف از این تینر برای گروه رنگ‌های رویه، آستری‌ها، لک‌های پلی یورتان استحکام گستر با پیش کدهای PU و AU قابل استفاده می‌باشد. موارد مصرف: حالل کلیه رنگ‌ها و لک‌های پلی یورتان استحکام گستر، حالل شستشوی ظروف و تجهیزات رنگ‌های پلی یورتان، حالل شستشوی سطح، قابلیت استفاده به جای تینر اپوکسی.

استحکام گستر



حلال ها

تینر ترافیکی

کد محصول: EG-TMK

تینر ترافیکی استحکام گستر یک حالل فرآوری شده است که حاصل واکنش شیمیایی و اختلاط فیزیکی حالل‌های آروماتیک، استنی، الکلی و استری می‌باشد. از این تینر جهت حاللیت و حصول به شرایط اجرایی رنگ‌های ترافیکی و شستشو استفاده می‌شود. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | حلال‌ها

خواص کلیدی

- حاللیت بسیار خوب
- کمک به خشک شدن سریع‌تر رنگ
- اجرای سریع‌تر
- افزایش قابلیت‌های اجرایی رنگ‌ها مانند لولینگ و شره
- خروج به موقع از سیستم قبل از کیورینگ کامل رنگ

مشخصات فنی

فام: شفاف کمی متمایل به زرد	زمان انبارداری: یک سال
دانسیته: ۰.۸۵ ± ۰.۰۵	

موارد مصرف و کاربرد

موارد مصرف از این تینر برای گروه رنگ‌های ترافیکی استحکام گستر با پیش کد AC و CK قابل استفاده می‌باشد. موارد مصرف: حالل کلیه رنگ‌های ترافیکی استحکام گستر، حالل کلیه رنگ‌های ترافیک جدولی استحکام گستر، حالل شستشوی ظروف و تجهیزات ترافیکی و خط‌کشی.

استحکام گستر



حلال ها

تینر فوری

کد محصول: EG-TEF

تینر فوری استحکام گستر یک حالل فرآوری شده است که حاصل واکنش شیمیایی و اختلاط فیزیکی حالل‌های آروماتیک و آلیفاتیک سبک و الکل‌ها و استرها و استات‌ها می‌باشد. از این تینر جهت حاللیت و حصول به شرایط اجرایی رنگ‌هایی که بسیار سریع خشک می‌شود استفاده می‌شود. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | حلال‌ها

خواص کلیدی

- حاللیت بسیار عالی
- کمک به خشک شدن سریع‌تر رنگ
- افزایش قابلیت‌های اجرایی رنگ‌ها مانند براقیت
- جلوگیری از توفل زدن و جوش زدن رنگ‌ها
- بدون اثر چربی و رنگ و سفیدک

مشخصات فنی

فام: شفاف متمایل به زرد	زمان انبارداری: یک سال

دانسیته: ۰.۷۹ ± ۰.۰۵

موارد مصرف و کاربرد

موارد مصرف از این تینر برای گروه رنگ‌های هواخشک، سریع خشک، رنگ‌های اتومبیلی استفاده می‌شود. همچنین به توجه به قابلیت شستشویی بسیار بالا از این تینر بسیار جهت شستشو و آماده سازی سطح استفاده می‌گردد. موارد مصرف: حالل رنگ‌های سریع خشک و هواخشک، حالل شستشو بسیار خوب، حالل رنگ‌های اتومبیلی، حالل شستشوی قطعات حساس و ابزار دقیق فلزی.

smartools.ir

استحکام گستر

استحکام گستر



حلال ها

تینر نسوز (سیلیکونی)

کد محصول: EG-TSI

تینر نسوز (سیلیکونی) استحکام گستر یک حالل فرآوری شده است که حاصل واکنش شیمیایی و اختلاط فیزیکی حالل‌های آروماتیک، استری و الکل‌ها می‌باشد. از این تینر جهت حاللیت و حصول به شرایط اجرایی رنگ‌های سیلیکونی و نسوز و شستشو استفاده می‌شود. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | حلال‌ها

خواص کلیدی

- حاللیت بسیار عالی
- کمک به خشک شدن سریع‌تر رنگ
- افزایش قابلیت‌های اجرایی رنگ‌ها مانند لولینگ، شره و براقیت
- حصول به ضخامت مطلوب
- خروج به موقع از سیستم قبل از کیورینگ کامل رنگ
- جلوگیری از توفل زدن و جوش زدن رنگ‌ها

مشخصات فنی

فام: شفاف کمی متمایل به زرد	زمان انبارداری: یک سال

دانسیته: ۰.۸۵ ± ۰.۰۵

موارد مصرف و کاربرد

موارد مصرف از این تینر برای گروه رنگ‌ها و لک‌های نسوز استحکام گستر با پیش کد SI قابل استفاده می‌باشد. موارد مصرف: حالل کلیه رنگ‌ها و لک‌های نسوز و سیلیکونی استحکام گستر، حالل شستشوی ظروف و تجهیزات رنگ‌های نسوز، حالل شستشوی سطح.

استحکام گستر



حلال ها

تینر وینیلی

کد محصول: EG-TVI

تینر وینیلی استحکام گستر یک حالل فرآوری شده است که حاصل واکنش شیمیایی و اختلاط فیزیکی حالل‌های آروماتیک، استنی، الکلی و استری می‌باشد. از این تینر جهت حاللیت و حصول به شرایط اجرایی رنگ‌های وینیلی و شستشو استفاده می‌شود. از جمله خواص آن عبارتند از:

ESTEHKAM GOSTAR | حلال‌ها

خواص کلیدی

- حاللیت بسیار خوب
- کمک به خشک شدن سریع‌تر رنگ
- اجرای سریع‌تر
- افزایش قابلیت‌های اجرایی رنگ‌ها مانند لولینگ و شره
- خروج به موقع از سیستم قبل از کیورینگ کامل رنگ

مشخصات فنی

فام: شفاف کمی متمایل به زرد	زمان انبارداری: یک سال
دانسیته: ۰.۸۵ ± ۰.۰۵	

موارد مصرف و کاربرد

موارد مصرف از این تینر برای گروه رنگ‌های وینیلی استحکام گستر با پیش کد VAC و VI قابل استفاده می‌باشد. موارد مصرف: حالل کلیه رنگ‌های وینیلی و وینیل اکریلیک استحکام گستر، حالل رنگ‌های اکریلیک اصلاح شده استحکام گستر، حالل جایگزین تینر اپوکسی.